

DS-2TP21

체온 측정용 열화상 카메라



체온 측정을 위해 특별히 설계된 휴대용 열 화상 카메라. 160x120 해상도 열 감지기가 장착되어 있습니다. 혼잡한 공공장소에서 체온이 높은 사람들을 발견하고 추적할 수 있으며 검사 및 검역을 위해 세관, 공항, 학교 및 병원과 같은 장소에서 널리 사용할 수 있습니다.

주요특징

- 160 x 120 해상도 (열화상) 및 8MP 해상도 (광학)
- 최대 ± 0.5 °C의 온도정확도
- 열화상 view / 광학 view 뷰전표시
- 640x480 해상도 3.5" LCD 터치 디스플레이
- 오디오인터콤 지원
- 색 강조 표시 경보 및 오디오 경보 지원






사양

변수		모델	DS-2TP21	
			열화상 휴대용 카메라	
열모듈	이미지 센서		비 냉각 초점 평면 배열, VOx	
	해상도		25Hz: 160x120	
	Pixel Pitch		17 μm	
	응답대역		8pm ~ 14pm	
	NETD		<40mk(@ 25 °C,F#=1.0)	
	시야각		25° x 18.7°	
	초점 거리		6.2 mm (수동초점)	
	IFOV		2.74 mrad	
광학 모듈	조리개		F 1.1	
	구성 가능한 사진 해상도		2 MP, 5 MP, 8 MP	
	비디오 해상도		640x480	
	모니터		640 x 480 해상도 3.5 "LCD 터치 디스플레이	
이미지 디스플레이	팔레트		Black hot, White hot, Red hot, Rainbow, Iron bow, Fusion, Rain	
	디지털 줌		열 화상: 1x, 2x, 4x	
	열/광학		열 / 광학 / 이 미지 융합/사진 속 사진 (Picture in picture)	
	Picture in Picture		광학보기에서 열화상보기 지원	
	퓨전 지원		열화상 뷰 및 실화상 뷰 결합	
	비디오녹화		온보드 비디오 녹화 지원	
	온도기록	규칙		최대 온도 / 최소 온도 / 센터 온도 사용자 지정 포인트 / 라인 / 영역 열 화상 30°C to 45 °C
		모니터		640 x 480 해상도 3.5 "LCD 터치 디스플레이
배터리		정확성	±0.5° C	
		배터리 유형	분리 및 충전식 리튬 배터리	
		배터리 작동 시간	Wi-Fi, Bluetooth 및 보조 조명이 꺼진 상태에서 정상 온도에서 5시간. Wi-Fi, Bluetooth, 보조 조명이 켜진 상태에서 4시간 동안 정상 온도 유지.	
		저장	내장 메모리 모듈 (16G)	
		사진	열/광학/퓨전 이미지	
		비디오	열/광학/퓨전 이미지	
		Wi-Fi	지원	
		텍스트 설명	지원	
기타		음성설명	지원	
		언어	영어	
		전원	5 VDC/2 A	
		전력소비량	최대 4.5 W	
		하드웨어 인터페이스	Type-C 인터페이스	
		작동 온도	15°C ~ 35 °C	
		보호 수준	IP54	
		낙하 시험 높이	2 m (6.56피트)	
	치수	244 mm x 100 mm x104 mm (9.6 " x 3.9 " x4.1") 배터리		
	무게	포함 : 653g (1.44 파운드) 배터리 미포함 : 511g (1.13 파운드)		

Available Model

DS-2TP21

치수

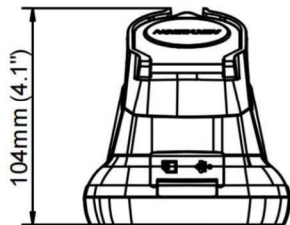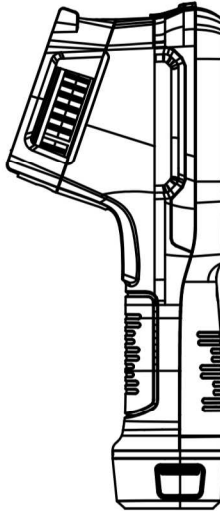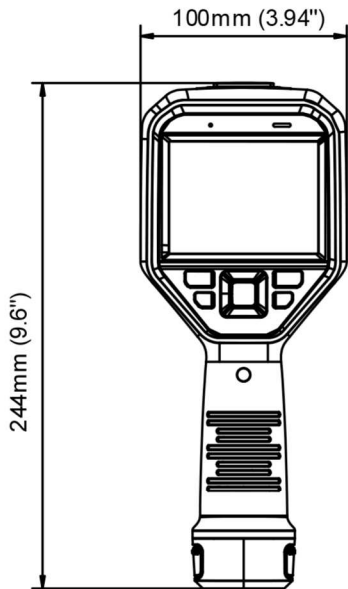

수입원 : (주)우리종합계측기



주 우리종합계측기®
Woori Total Instrument Co., Ltd.